

Basis-Sicherheit

Bereits das Standard-Fenster beinhaltet eine hohe Sicherheit. Der einbruchhemmende Sicherheitspilzzapfen verankert in einem massiven Schließteil und erschwert so das Aushebeln des Fenster- oder Türflügels.



Bänder

Alle sichtbaren Beschlagteile sind standardmäßig weiß pulverbeschichtet. Das Fenster ist in der Höhe, seitlich und in der Neigung individuell justierbar.



Sicherheitspilzzapfen (V-Zapfen)

Sie befinden sich an allen wichtigen Positionen rund um das Fenster. Der Anpressdruck ist regulierbar und kann optimiert werden. Das Fenster schließt dadurch sehr komfortabel. Lärm, Kälte und Schlagregen bleiben draußen.




Weißer RAL-geprüfter Fenstergriff

Den weißen RAL geprüften Fenstergriff mit Stahlkern erhalten Sie auf Wunsch auch abschließbar, mit Druckknopf oder als Secustik-Sicherheitsgriff.




Kippschließteil

An jedem Fenster befindet sich an der unteren Seite ein massives Kippschließteil, in welchem der Sicherheitspilzzapfen verankert. Das Aushebeln des Fenster- oder Türflügels wird dadurch wesentlich erschwert.




Gleitschlitten

Der Fensterflügel wird beim Schließen automatisch in eine ruhende, sichere und optimale Verschlussposition geführt.




Niveau- und Fehlbedienungssperre

Sie sorgt dafür, dass sich der Griff bei geöffnetem / gekipptem Fenster nicht drehen lässt.



Integrierte Spaltlüftung

Die integrierte Spaltlüftung als zusätzliche Lüftungsfunktion sorgt für ein besseres Raumklima und somit für mehr Wohnkomfort.




Stulpflügelgetriebe Plus

Es sorgt für mehr Komfort durch die verbesserte und leichtgängige Bedienung. Zudem reduziert das neue Getriebe die Verletzungsgefahr, da der Hebel in Öffnungsstellung nicht übersteht (nahezu 180°).


OPTIONAL

Zusätzliche Sicherheit


Sie erhalten alle hilzinger Fenstersysteme auch in den hilzinger Sicherheitsstufen 1 und 2 mit zusätzlichen Sicherheitspunkten, Anbohrschutz, optional abschließbarem Fenstergriff oder je nach System auch RC2/RC2N geprüft.*



hilzinger Basis-Sicherheit



hilzinger Sicherheitsstufe 1



hilzinger Sicherheitsstufe 2 RC2 / RC2N

● Die roten Punkte zeigen, wo die Pilzzapfenverriegelungen inklusive massiven Sicherheitsschließteilen bei einem zweiflügeligen Fenster, 1,60 m breit und 1,25 m hoch, mit Setzposten positioniert sind.

● Die blauen Punkte zeigen, wo Pilzzapfenverriegelungen inklusive Winkelverschlussstücken positioniert sind.

Abweichungen in der Anzahl und Position der Schließteile sind je nach Elementgröße, Funktionsumfang, Konstruktion und Art der Beschlagsausführung möglich.

ProTECT NX Designo verdeckt liegender Beschlag


Alle Beschlagteile liegen verdeckt im Fensterfalz und sind bei geschlossenem Fenster nicht sichtbar.



- modernes, besonderes Design
- verbesserte Dichtigkeit
- reduzierte Wärmebrücke im Bereich des Ecklagers
- Aufnahme höherer Glasgewichte



Ansicht des oberen Scherenlagers



Ansicht des unteren Ecklagers

Stand: Mai 2026

hilzinger Supertherm 82 MD



* Nur bei Supertherm 82 AD und MD.



DREI UMLAUFENDE DICHTUNGEN

Supertherm 82 MD verfügt über drei umlaufende Dichtungsebenen. Die dritte Dichtungsebene ist als zusätzlicher Kältestopp mittig im Rahmen angebracht. Sie verbessert zusätzlich die Wärmedämmung.

hilzinger Supertherm 82 MD


Supertherm 82 MD mit einer Bautiefe von 82 mm (7-Kammersystem) ist sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung sehr beliebt. Das Fenstersystem der neuesten Generation lässt sich universell in jede Bau-situation integrieren. Es verfügt über drei umlaufende Dichtungsebenen sowie über ausgezeichnete Dämmeigenschaften und eine sehr gute Stabilität. Auch große Fensterflächen sind somit realisierbar. Lärm, Zug-luft und Feuchtigkeit bleiben draußen. Der U_f -Wert, Wärmedämmwert des Rahmen-profils, beträgt ausgezeichnete 1,1 W/(m²K).

Bei Einsatz einer Verglasung mit $U_g = 0,6$ W/(m²K) erreicht Supertherm 82 MD somit den Spitzenwert für das gesamte Fenster von $U_w = 0,86$ W/(m²K) bereits in der Stan-dardausführung. Weitere Optimierungen sind möglich, siehe Tabelle unten.


Die Standardverglasung verfügt außerdem über eine sehr hohe Lichttransmission. Ge-meinsam mit der sehr schlanken Ansicht des Rahmenprofils von nur 124 mm in der Standardausführung wird der zunehmenden Anforderung an helle, lichtdurchflutete Räu-me Rechnung getragen. Im Winter lässt die Verglasung in hohem Maß kostenlose Sonnenenergie in den Raum und hilft zusätzlich Heizkosten zu sparen.

Insgesamt stehen bei Supertherm 82 MD drei Rahmenbreiten (73, 83 oder 106 mm) zur Aus-wahl. Sollte im Bedarfsfall, z.B. bei einem bauseits vorhanden Maueranschlag, oder einem ge-plannten Wärmedämmverbundsys-tem, eine breitere Rahmenfläche benötigt werden, so gelingt das sehr elegant. Die Wandstärke nach der höchsten Qualitäts-norm RAL-Klasse A sorgt für eine extreme Langlebigkeit und Sicherheit.


Supertherm 82 MD verfügt darüber hinaus über den einbruchhemmenden Markenbeschlag ProTECT NT und bietet bereits in der Grundausstattung eine hohe Sicherheit und einen angenehmen Bedienkomfort. Optional kann Supertherm 82 MD auch mit dem Ausstattungs-Paket Generation 3 plus ausgeführt werden.

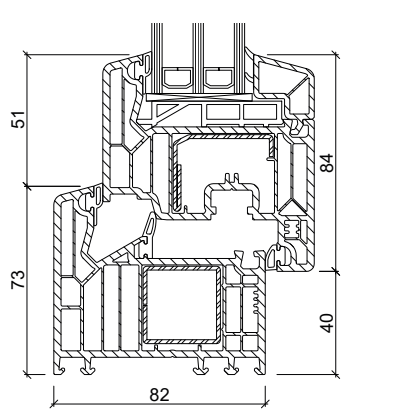


Supertherm 82 MD mit drei umlaufenden Dichtungsebenen und einem U_f -Wert bis 1,1 W/(m² K).

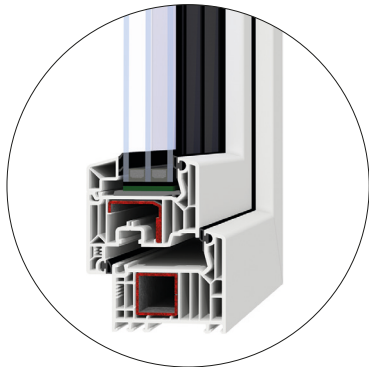


Optional gibt es auch Supertherm 82 AD mit zwei umlaufenden Dichtungsebenen und einem U_f -Wert bis 1,2 W/(m² K).

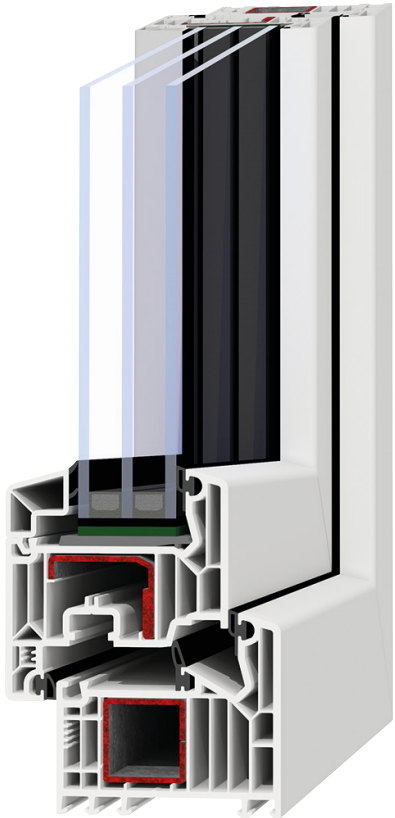

Wärmeschutzverglasung




3-fach-Verglasung
 U_g -Wert 0,7; 0,6 oder 0,5 W/(m²K)



2-fach-Verglasung
 U_g -Wert 1,1 W/(m²K)



U_w -Werte nach DIN 10077-6 normativ für ein einflügeliges Fenster 1,23 m x 1,48 m.

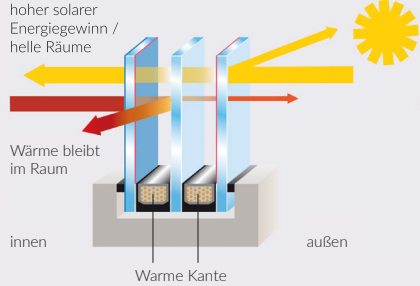

Warme Kante: von einer warmen Kante spricht man, wenn der herkömmliche Aluminium-Scheibenabstandhalter durch einen energetisch verbesserten Scheiben-abstandhalter (z.B. Kunststoff-Scheiben-abstandhalter) ersetzt wurde.

Vorteile:

- ▶ verbesserte Wärmedämmung
- ▶ weniger Konvektion (Zugerscheinungen)
- ▶ weniger Kondensat

Bringen Sie Farbe ins Spiel!

hilzinger Supertherm 82 MD erhalten Sie in der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9016 oder auf Wunsch in einer der beliebten farbigen Dekoroberflächen. Die rechts aufgelisteten Standarddekore stehen zur Auswahl. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Weitere Dekoroberflächen erhalten Sie auf Anfrage.

GENERATION 3 plus	
+ einbruchhemmende Sicherheitsstufe 1	
+ einbruchhemmender SecuForte Sicherheitsfenstergriff	
+ Hybrid-Verstärkung für noch mehr Stabilität	

Weitere Informationen zum Ausstattungs-Paket finden Sie unter: www.hilzinger.de/generation-3plus

Voll im Trend, farbige Fenster entweder in Dekoroberfläche oder farbige Aluminiumschale

1. Aluminium Deckschale mit Premium-Beschichtung

Optional besteht auch die Möglichkeit außen-seitig eine Aluminiumschale anzubringen, die in nahezu allen RAL-Farbtönen beschichtet werden kann.

Die Premium-Beschichtung gibt es in einem matten edlen Design, ist sehr robust, unempfindlich und sehr pflegeleicht. Verschmutzungen sind daher leicht zu reinigen.



2. Dekoroberflächen

anthrazitgrau TPRF	anthrazitgrau feinstруктур	DB 703	quarzgrau feinstруктур	basaltgrau feinstруктур
silbergrau feinstруктур	golden oak	nussbaum	eiche dunkel FL-F1	sapeli
schokobraun	schwarz feinstруктур			

Supertherm 82 MD

U_g W/(m²K)	U_f W/(m²K)	Warme Kante W/(mK)	LT %	g %	U_w W/(m²K) bis
1,1	1,0	0,041	79-83	63-65	1,2
0,7	1,0	0,039	70-74	50-54	0,93
0,7	1,0	0,030	70-74	50-54	0,91
0,6	1,0	0,039	70-74	50-54	0,86
0,6	1,0	0,030	70-74	50-54	0,84
0,5	1,0	0,039	70-74	50-54	0,76
0,5	1,0	0,030	70-74	50-54	0,74

U_w -Werte nach DIN 10077-6 normativ für ein einflügeliges Fenster 1,23 m x 1,48 m.